



# Настанова на приймання, транспортування, зберігання та експлуатації виробу

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ, ДЯКУЄМО ЗА ДОВІРУ!

Якість продукції, що виробляється заводами ТОВ "АЛЬБА ПРОФІЛЬ УКРАЇНА.", контролюється спеціалістами на кожному етапі. На заводах встановлено новітнє обладнання, впроваджено передові європейські технології, використовується імпортна та вітчизняна сировина.

Товар, який ви придбали, є товаром високої якості, наявні всі необхідні для його використання документи, з копіями яких Ви можете ознайомитися у представника торгівельної організації.

Просимо уважно ознайомитися з рекомендаціями щодо приймання, транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання та монтажу металочерепиці, профнастилу, аксесуарів та плоского листа (надалі по тексту продукції).

### 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ



1.1. Приймайте продукцію на складі обов'язково в присутності представника ТОВ "АЛЬБА ПРОФІЛЬ УКРАЇНА.". У процесі приймання продукції необхідно перевірити:

- чи відповідає Вашому замовленню (накладній) кількість, комплектність, довжина, колір, тип покриття, вказані на бірці пачки;
- якість листів (деталей), наявність зовнішніх механічних пошкоджень, стан покриття та параметри продукції.

1.2. Для збереження якості продукції та гарантії необхідно дотримуватися правил цієї інструкції.

1.3. За результатами приймання клієнт отримує від представника торгівельної організації супровідні документи, в яких підписом підтверджує одержання свого замовлення належної якості.

1.4. Скарги щодо кількості, комплектності, наявності механічних пошкоджень, висунуті після прийому товару покупцем, торгівельна організація та виробник не розглядають.

### 2. ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТРАНСПОРТОМ ЗАМОВНИКА



2.1. При перевезенні продукції забороняється встановлення будь-яких інших вантажів на поверхню пакетів з продукцією. Забороняється встановлювати пакети на сторонні предмети, вантажі чи конструктивні елементи автомобіля, не передбачені для розміщення пакетів.

2.2. Під час перевезення продукції автомобільним транспортом замовника водієві рекомендується не рідше одного разу на 60–80 кілометрів перевіряти відсутність зміщення вантажу та щільність кріплення, за необхідності — підтягувати стяжні ремені.

2.3. Кузов автомобіля повинен бути довший за продукцію.

2.4. Для закріплення вантажу автомобіль повинен бути забезпечений стяжними ремнями.

2.5. Під час перевезення продукції необхідно уникати різкого гальмування.

2.6. Відповідальність за закріплення, укріптя, ув'язку вантажу несе перевізник від замовника.

### 3. РОЗВАНТАЖЕННЯ ТА СКЛАДУВАННЯ



3.1. Упаковки продукції повинні вивантажуватися автовантажувачем, автокраном, згідно вимог на рівний майданчик.

3.2. При розвантаженні потрібно уникати ударів по упаковці, оскільки послаблюється її жорсткість і листи металу при подальшому транспортуванні можуть тертися між собою.

3.3. Покрівельні листи можна подавати на дах у пачках.

3.4. Листи металочерепиці чи металопрофілів можна розвантажувати вручну у вертикальному положенні за краї однієї сторони листа (кромки). Забороняється переносити лист у горизонтальному положенні, утримуючи за протилежні краї листа по торцях.

3.5. Поштучне ручне розвантаження з автомобіля та переміщення листів довжиною до 6 метрів здійснюється щонайменше чотирма працівниками. Для розвантаження (переміщення) листів довжиною від 6 до 12 метрів кількість персоналу слід збільшити до шести осіб.

3.6. При перенесенні листів вручну не допускається їх прогинання.

3.7. Розвантажувально-завантажувальні роботи і переміщення пакетів необхідно здійснювати автовантажувачем відповідної вантажопідйомності, автокраном або вручну з дотриманням правил транспортування на рівних площах.

3.8. Стропування пакетів слід проводити з допомогою синтетичних стропів, спеціальних траверс і спеціальних захватів з м'якими накладками, що виключають пошкодження продукції при їх застосуванні.

## 4. ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗАМОВНИКОМ



4.1. Продукцію варто зберігати в добре вентиляваному приміщенні, на дерев'яних підкладках, оскільки при недостатній вентиляції на поверхні полімерного покриття можлива поява продуктів атмосферного окислення у вигляді білого нальоту.

4.2. При тривалому зберіганні листи профнастилу чи металочерепиці необхідно звільнити від заводської упаковки.

Рекомендується скласти кожен лист на рівну поверхню, підклавши під них дерев'яні бруси з перетином 200 x 200 мм і з кроком 0,5 - 1,0 метра.


4.3. Забезпечити вентиляцію в приміщенні для зберігання листів продукції.

4.4. Якщо продукція покрита захисною самоклеючою плівкою, тоді необхідно її видалити у строк до одного місяця з дати виробництва.

У разі невивезення продукції замовником протягом двох тижнів після дати виробництва, відповідальність за якість продукції в упаковці — за умови відсутності зовнішніх механічних пошкоджень — несе замовник.

1. Продукція
2. Рейка 30 мм x 50 мм
3. Брус 200 мм x 200 мм

Зберігання листів продукції у вентиляваному приміщенні

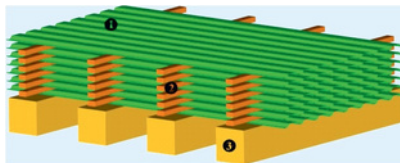

## 5. ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ СТОСОВНО МОНТАЖУ



5.1. Категорично забороняється використовувати для обрізки металу інструмент з абразивним різальним кругом та газополум'яними різачками, тому що це призводить до вигорання полімерного шару покриття і захисного шару цинку. Продукти горіння можуть зруйнувати полімерне покриття і призвести до утворення точкової корозії.

5.2. Монтаж покрівлі повинен здійснюватися спеціалізованими будівельними організаціями з використанням відповідного інструменту.

5.3. Металеву стружку, що залишилась після обрізки продукції, слід змести з листа та почистити, використовуючи неагресивні мийні суміші.

## 6. ДОГЛЯД ЗА ПОКРІВЛЕЮ І ФАСАДОМ



6.1. Затяжка кріплень.

Температурні коливання і вітрове навантаження, що постійно діють на покрівлю і мають відривний вплив, приводять до послаблення кріплення елементів покрівлі, тому потрібно проводити дотяжку саморізів хоча б раз у рік.

6.2. Очищення від листя та забруднень.

Зазвичай для підтримання пофарбованої поверхні покрівлі в чистоті достатньо дощів. Однак будівельний пил, опале листя, дрібні гілки та інші забруднення не завжди змиваються природним шляхом, тому покрівлю слід очищати щонайменше раз на рік. Розжолобки й системи водостоків також потребують щорічного очищення.

6.3. Прибирання.

Багато забруднень можуть бути видалені з даху губкою і водою. Можна також застосувати метод промивання даху струменем води під тиском (до 50 бар). Налиплий бруд слід видаляти, використовуючи мийні засоби, призначені для догляду за пофарбованими поверхнями. Прибирання має проводити спеціалізоване підприємство, котре після прибирання має надати гарантію. Не допускається самостійне прибирання з використанням мийних засобів. Мийка даху та фасаду рекомендується не менше 1 разу в 5 років.

Використання сильнодіючих засобів для чищення може призвести до ушкодження полімерного покриття.